



КОРОБА НАПОЛЬНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ



**КОРОБА НАПОЛЬНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ**

	Описание системы	2-63
<b>TFCL</b>		
TFCL 60	Промышленный напольный короб	2-64
TFCL 85	Промышленный напольный короб	2-64
TFCL 110	Промышленный напольный короб	2-65
<b>КРЫШКА</b>		
DTFCL	Крышка промышленного напольного короба	2-65
DGTFCL	Крышка промышленного напольного короба	2-65
<b>АНСЕССУАРЫ</b>		
BTFCFCL	Угол горизонтальный 90°	2-66
DBTFCL	Крышка угла горизонтального 90°	2-66
DGBTFCFCL	Крышка угла горизонтального 90°	2-67
ASTFCFCL	Ответвитель горизонтальный 90°	2-67
SIN	Разделитель	2-68
<b>СОЕДИНИТЕЛИ</b>		
V 35*200	Соединитель	2-68
V 60*200	Соединитель	2-68
V 85*200	Соединитель	2-69

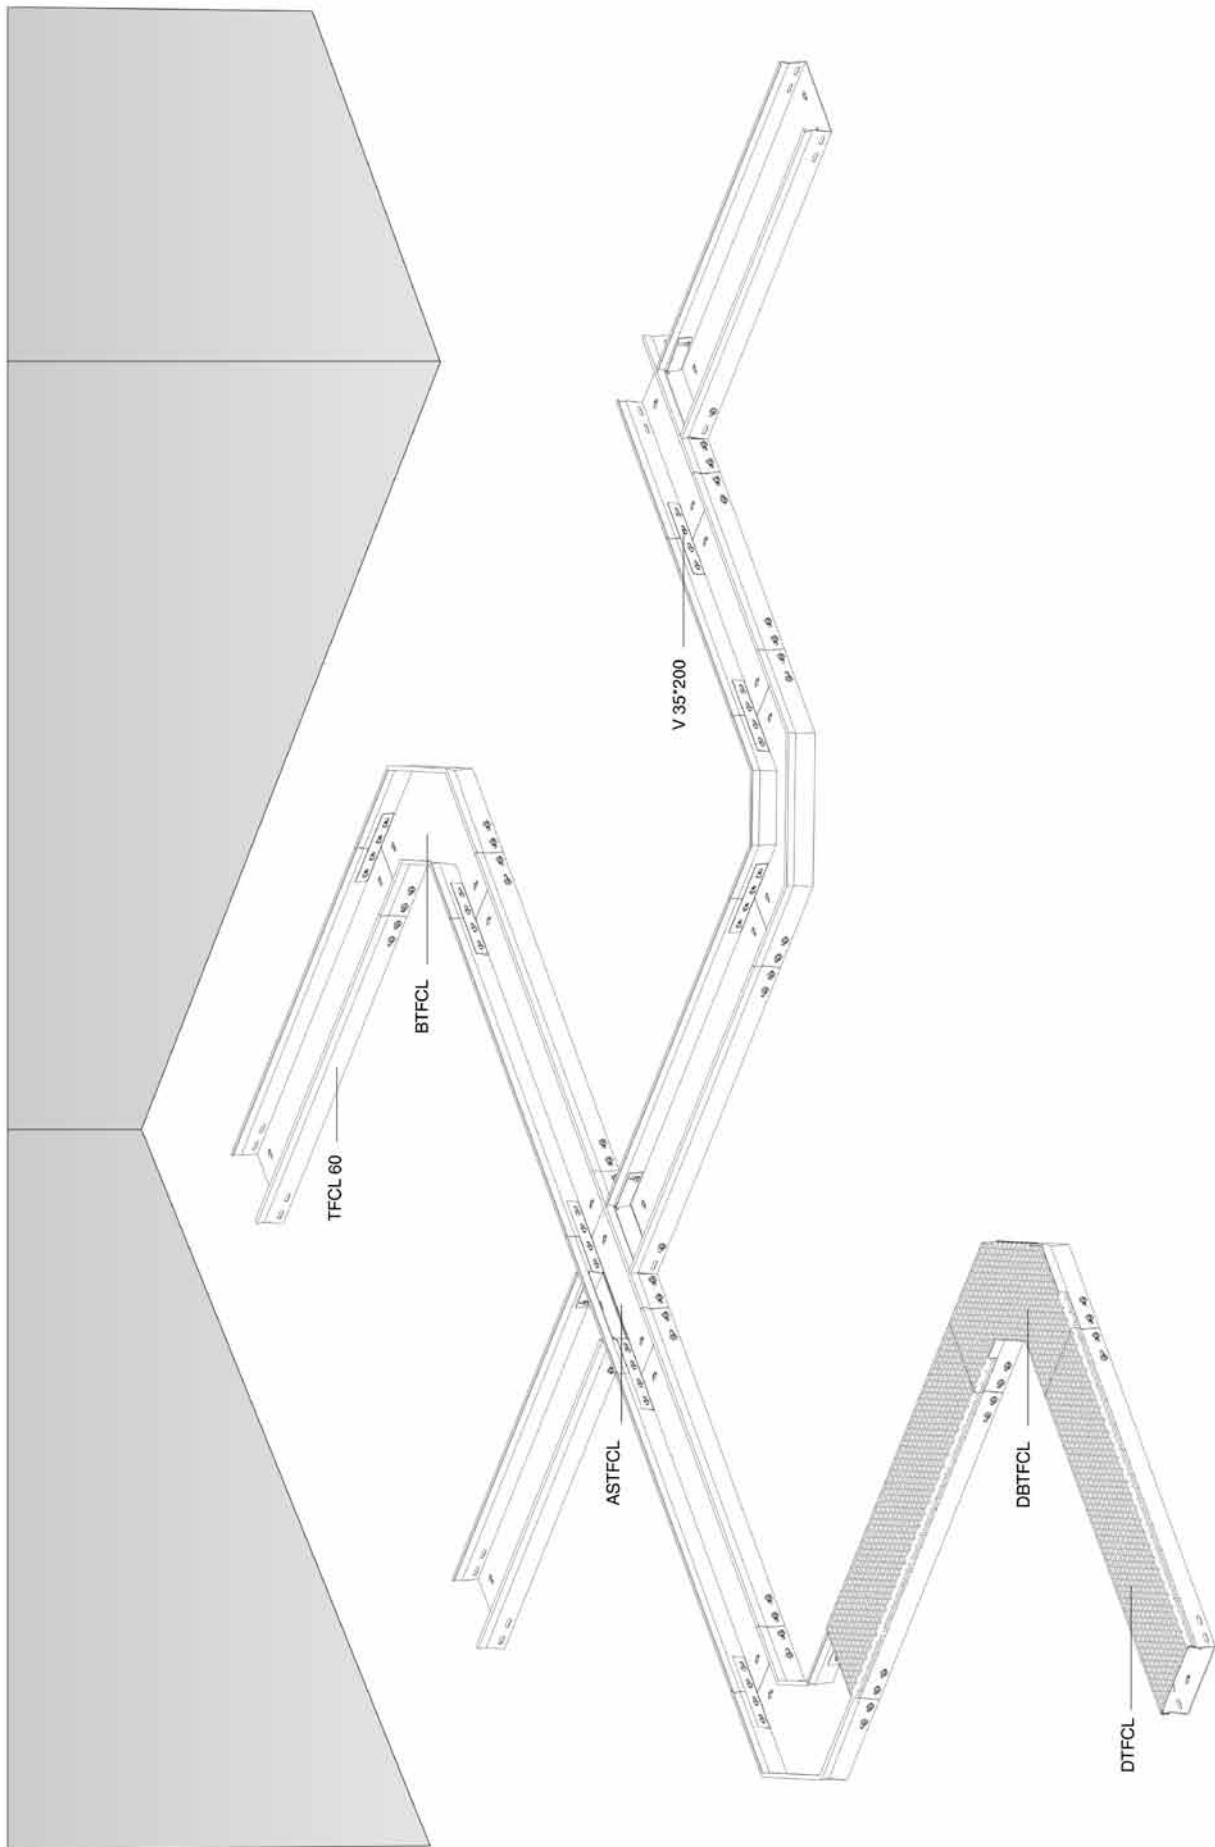

**TFCL 60**

**Промышленный напольный короб**

2



Неперфорированное основание  
Окантованные кромки бортов

По запросу	Порошковая окраска / "Duplex" покрытие
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	TFCL 60*100*2.00	60	100	2,000	3000	3,650	30		м
HD	TFCL 60*150*2.00	60	150	2,000	3000	4,440	30		м
HD	TFCL 60*200*2.00	60	200	2,000	3000	5,250	30		м
HD	TFCL 60*250*2.00	60	250	2,000	3000	6,020	30		м
HD	TFCL 60*300*2.00	60	300	2,000	3000	6,850	30		м

Для монтажа с:

HD	V 35*200	25	200	-	-	0,040	48	✓	шт.
----	----------	----	-----	---	---	-------	----	---	-----

Область применения: Промышленные напольные короба используются в помещениях, где по ним осуществляется движение людей и средств механизации.

**TFCL 85**

**Промышленный напольный короб**



Неперфорированное основание  
Окантованные кромки бортов

По запросу	Порошковая окраска / "Duplex" покрытие
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	TFCL 85*100*2.00	85	100	2,000	3000	4,430	30		м
HD	TFCL 85*150*2.00	85	150	2,000	3000	5,230	30		м
HD	TFCL 85*200*2.00	85	200	2,000	3000	6,030	30		м
HD	TFCL 85*250*2.00	85	250	2,000	3000	6,830	30		м
HD	TFCL 85*300*2.00	85	300	2,000	3000	7,630	30		м


Для монтажа с:

HD	V 60*200	50	200	-	-	0,080	48	✓	шт.
----	----------	----	-----	---	---	-------	----	---	-----

Область применения: Промышленные напольные короба используются в помещениях, где по ним осуществляется движение людей и средств механизации.

## TFCL 110

## Промышленный напольный короб

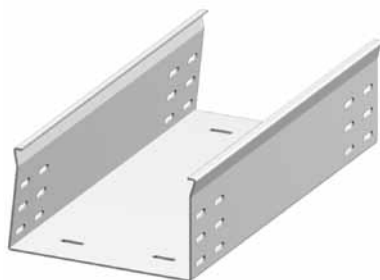

Неперфорированное основание  
Окантованные кромки бортов

По запросу	Порошковая окраска / "Duplex" покрытие
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	TFCL 110*150*2.00	110	150	2,000	3000	6,020	30		м
HD	TFCL 110*200*2.00	110	200	2,000	3000	6,820	30		м
HD	TFCL 110*250*2.00	110	250	2,000	3000	7,620	30		м
HD	TFCL 110*300*2.00	110	300	2,000	3000	8,420	30		м


Для монтажа с:

HD	V 85*200	75	200	-	-	0,130	48	✓	шт.
----	----------	----	-----	---	---	-------	----	---	-----

Область применения: Промышленные напольные короба используются в помещениях, где по ним осуществляется движение людей и средств механизации.

## DTFCL

## Крышка промышленного напольного короба

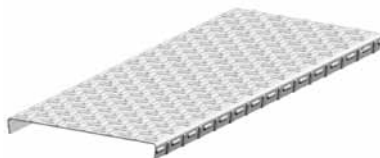


Крышка защелкивающаяся.

По запросу	Порошковая окраска / "Duplex" покрытие
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	DTFCL 100	18	100	1,500	1500	2,030	30		м
HD	DTFCL 150	18	150	1,500	1500	2,790	30		м
HD	DTFCL 200	18	200	1,500	1500	3,560	30		м
HD	DTFCL 250	18	250	1,500	1500	4,330	30		м
HD	DTFCL 300	18	300	1,500	1500	6,480	30		м

## DGTFC

## Крышка промышленного напольного короба

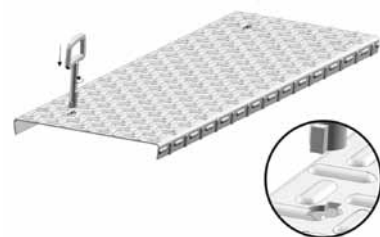

Крышка защелкивающаяся, с отверстиями для ключа.

По запросу	Порошковая окраска / "Duplex" покрытие
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	DGTFC 100	18	100	1,500	1500	2,030	30		м
HD	DGTFC 150	18	150	1,500	1500	2,790	30		м
HD	DGTFC 200	18	200	1,500	1500	3,560	30		м
HD	DGTFC 250	18	250	1,500	1500	4,330	30		м
HD	DGTFC 300	18	300	1,500	1500	6,480	30		м

**BTFCFL**

**Угол горизонтальный 90°**

2



Неперфорированное дно  
Окантованные кромки бортов

Радиус	250 мм.
По запросу	Порошковая окраска / "Duplex" покрытие
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	<b>BTFCFL 60*100</b>	60	100	2,000	-	2,790	1		шт.
HD	<b>BTFCFL 60*150</b>	60	150	2,000	-	3,870	1		шт.
HD	<b>BTFCFL 60*200</b>	60	200	2,000	-	4,790	1		шт.
HD	<b>BTFCFL 60*250</b>	60	250	2,000	-	5,710	1		шт.
HD	<b>BTFCFL 60*300</b>	60	300	2,000	-	6,620	1		шт.
HD	<b>BTFCFL 85*100</b>	85	100	2,000	-	3,600	1		шт.
HD	<b>BTFCFL 85*150</b>	85	150	2,000	-	4,570	1		шт.
HD	<b>BTFCFL 85*200</b>	85	200	2,000	-	5,540	1		шт.
HD	<b>BTFCFL 85*250</b>	85	250	2,000	-	6,510	1		шт.
HD	<b>BTFCFL 85*300</b>	85	300	2,000	-	7,480	1		шт.
HD	<b>BTFCFL 110*150</b>	110	150	2,000	-	5,210	1		шт.
HD	<b>BTFCFL 110*200</b>	110	200	2,000	-	6,190	1		шт.
HD	<b>BTFCFL 110*250</b>	110	250	2,000	-	7,190	1		шт.
HD	<b>BTFCFL 110*300</b>	110	300	2,000	-	8,170	1		шт.
Для монтажа с:									
HD	<b>V 35*200</b>	25	200	-	-	0,040	48	✓	шт.
HD	<b>V 60*200</b>	50	200	-	-	0,080	48	✓	шт.
HD	<b>V 85*200</b>	75	200	-	-	0,130	48	✓	шт.

**DBTFCL**

**Крышка угла горизонтального 90°**




Крышка защелкивающаяся

По запросу	Порошковая окраска / Двойная система
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	<b>DBTFCL 100</b>	18	100	1,500	-	1,340	1		шт.
HD	<b>DBTFCL 150</b>	18	150	1,500	-	2,000	1		шт.
HD	<b>DBTFCL 200</b>	18	200	1,500	-	2,720	1		шт.
HD	<b>DBTFCL 250</b>	18	250	1,500	-	3,500	1		шт.
HD	<b>DBTFCL 300</b>	18	300	1,500	-	4,340	1		шт.

## DGBTFCFL

## Крышка угла горизонтального 90°



Крышка защелкивающаяся

По запросу

Порошковая окраска / "Duplex" покрытие

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения 1

Горячее цинкование

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	DGBTFCFL 100	18	100	1,500	-	1,340	1		шт.
HD	DGBTFCFL 150	18	150	1,500	-	2,000	1		шт.
HD	DGBTFCFL 200	18	200	1,500	-	2,720	1		шт.
HD	DGBTFCFL 250	18	250	1,500	-	3,500	1		шт.
HD	DGBTFCFL 300	18	300	1,500	-	4,340	1		шт.

Крышка защелкивающаяся с отверстиями для ключа.

## ASTFCL

## Ответвитель горизонтальный 90°



Неперфорированное дно

Окантованные кромки бортов

По запросу

Порошковая окраска / "Duplex" покрытие

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения 1

Горячее цинкование

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	ASTFCL 60*100	60	100	2,000	-	1,030	1		шт.
HD	ASTFCL 60*150	60	150	2,000	-	1,480	1		шт.
HD	ASTFCL 60*200	60	200	2,000	-	1,980	1		шт.
HD	ASTFCL 60*250	60	250	2,000	-	2,620	1		шт.
HD	ASTFCL 60*300	60	300	2,000	-	3,320	1		шт.
HD	ASTFCL 85*100	85	100	2,000	-	1,230	1		шт.
HD	ASTFCL 85*150	85	150	2,000	-	1,720	1		шт.
HD	ASTFCL 85*200	85	200	2,000	-	2,290	1		шт.
HD	ASTFCL 85*250	85	250	2,000	-	2,950	1		шт.
HD	ASTFCL 85*300	85	300	2,000	-	3,680	1		шт.
HD	ASTFCL 110*250	110	250	2,000	-	3,280	1		шт.
HD	ASTFCL 110*150	110	150	2,000	-	1,970	1		шт.
HD	ASTFCL 110*200	110	200	2,000	-	2,580	1		шт.
HD	ASTFCL 110*300	110	300	2,000	-	4,050	1		шт.

Для монтажа с:

HD	V 35*200	25	200	-	-	0,040	48	✓	шт.
HD	V 60*200	50	200	-	-	0,080	48	✓	шт.
HD	V 85*200	75	200	-	-	0,130	48	✓	шт.

Многофункциональный соединительный элемент, который также может использоваться, как Т-образный ответвитель / Х-образный ответвитель.

Интегрированный элемент для выравнивания электрического потенциала.

**SIN**

**Разделитель**




По запросу	Порошковая окраска / "Duplex" покрытие
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	<b>SIN 60</b>	60	-	-	3000	0,520	3		м
HD	<b>SIN 85</b>	85	-	-	3000	0,670	3		м
HD	<b>SIN 110</b>	110	-	-	3000	0,900	3		м

Разделитель вваривается в короб TFCL в соответствии с требованиями заказчика. При заказе необходимо указать размеры.

**V 35\*200**

**Соединитель**

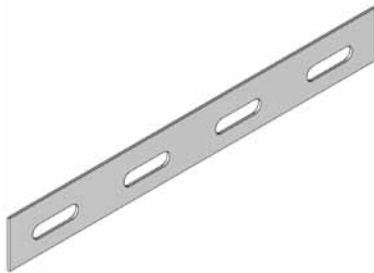


По запросу	Порошковая окраска / "Duplex" покрытие
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	<b>V 35*200</b>	25	200	-	-	0,040	48	✓	шт.

Минимальное количество винтов и гаек типа VM 6\*10 : 2 шт.

**V 60\*200**

**Соединитель**

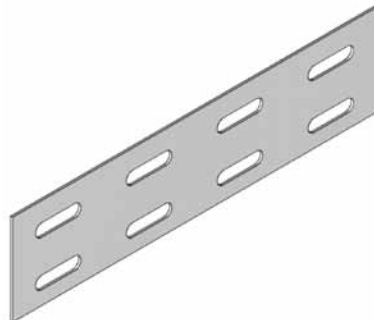

По запросу	Порошковая окраска / "Duplex" покрытие
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование


HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	<b>V 60*200</b>	50	200	-	-	0,080	48	✓	шт.

Минимальное количество винтов и гаек типа VM 6\*10 : 4 шт.



## V 85\*200

## Соединитель

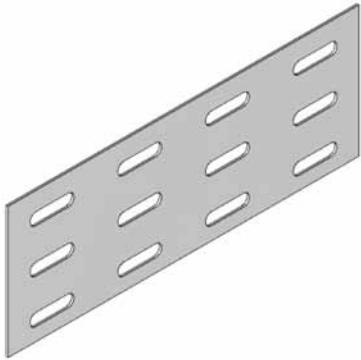

По запросу	Порошковая окраска / "Duplex" покрытие
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	V 85*200	75	200	-	-	0,130	48	✓	шт.

Минимальное количество винтов и гаек типа VM 6\*10 : 4 шт.

